


# Accéder à un service local sur 192.168.1.2:8080

Ce guide vous aide à rendre un service joignable sur le réseau local sans l'exposer inutilement. L'objectif : atteindre la bonne adresse, sur le bon port, avec une configuration stable et testable.

## Au sommaire

- 1 Les 5 étapes pour faire fonctionner 192.168.1.2:8080
- 2 Les repères à garder en tête
- 3 Lire correctement l'adresse 192.168.1.2:8080
- 4 Checklist de vérification avant de conclure
- 5 Si la page ne s'ouvre pas, suivez cet ordre de contrôle

## Les 5 étapes pour faire fonctionner 192.168.1.2:8080

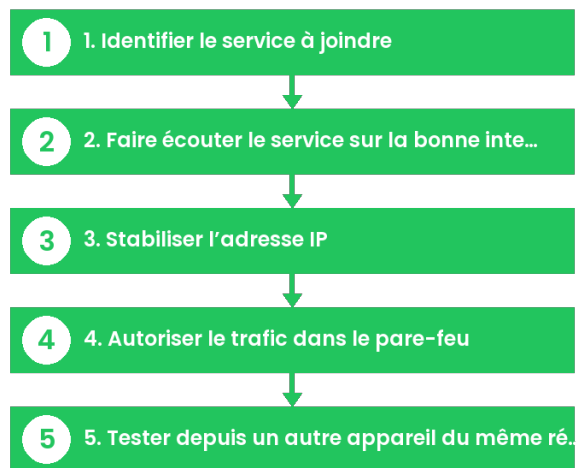

### 1. Identifier le service à joindre

Vérifiez quelle application doit répondre sur le port 8080 et assurez-vous qu'elle est bien démarrée.

### 2. Faire écouter le service sur la bonne interface

Le service ne doit pas se limiter à 127.0.0.1 si vous voulez y accéder depuis d'autres appareils du réseau local.

### 3. Stabiliser l'adresse IP

Conservez 192.168.1.2 de façon durable, par réservation DHCP ou par IP fixe selon votre environnement.

### 4. Autoriser le trafic dans le pare-feu

Ouvrez uniquement l'accès nécessaire au réseau local, sans élargir inutilement l'exposition.

### 5. Tester depuis un autre appareil du même réseau

Ouvrez l'URL complète `http://192.168.1.2:8080` depuis un autre poste connecté au même réseau local.

## Les repères à garder en tête

192.168.1.2 est une adresse privée : elle sert au réseau local, pas à Internet.

Le navigateur doit viser l'URL complète, avec le bon protocole et le bon port.

Une adresse IP stable évite les pannes après redémarrage.

Le port 8080 choisit l'application à joindre sur cette machine.

Si localhost fonctionne mais pas 192.168.1.2, le service écoute probablement sur la mauvaise interface.

## Lire correctement l'adresse 192.168.1.2:8080

| Élément           | À retenir                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Adresse IP locale | Identifie la machine sur le réseau local                                  |
| Port              | Dirige vers le bon service sur la machine                                 |
| Protocole         | Précise la manière d'ouvrir la connexion                                  |
| Localhost         | Utile pour tester la machine elle-même, mais ne prouve pas l'accès réseau |
| Pare-feu          | Doit autoriser le réseau local, pas tout Internet                         |

## Checklist de vérification avant de conclure

- ☐ **Le service est bien lancé**  
Il doit répondre sur le port 8080.
- ☐ **L'application n'est pas limitée à localhost**  
Elle doit écouter sur l'interface réseau attendue.
- ☐ **L'adresse IP est stable**  
192.168.1.2 ne doit pas changer après un redémarrage.
- ☐ **Le pare-feu autorise le trafic local**  
La règle doit rester ciblée sur le réseau de confiance.
- ☐ **Le test est fait depuis un autre appareil du LAN**  
C'est le test le plus fiable pour valider l'accès réel.

### ! Piège fréquent à éviter

Ne confondez pas un accès local sur la machine elle-même et un accès depuis le réseau local. Si `http://localhost:8080` fonctionne mais pas `http://192.168.1.2:8080`, le problème vient souvent de l'adresse d'écoute, de l'IP ou du pare-feu, pas forcément de l'application.

## Si la page ne s'ouvre pas, suivez cet ordre de contrôle

Commencez par vérifier le port d'écoute, puis l'adresse de liaison du service, ensuite la stabilité de l'IP, et enfin la règle de pare-feu. Un échec sur 192.168.1.2:8080 ne signifie pas forcément que le service est arrêté : il peut simplement être joignable seulement en local ou bloqué sur un maillon précis de la chaîne.

*Usage local recommandé : n'ouvrez que l'accès nécessaire au réseau de confiance.*