



CHECKLIST IMPRIMABLE

Votre checklist Immich : photos auto-hébergées, installation maîtrisée

Préparez, installez et sécurisez votre serveur photo personnel sans oublier les points qui comptent vraiment. Cochez chaque étape avant d'envoyer votre première photothèque.

Au sommaire

1. Valider le serveur et le stockage
2. Préparer une structure durable
3. Déployer Immich avec les fichiers officiels
4. Choisir votre type de serveur
5. Sécuriser et sauvegarder avant les premiers envois

1. Valider le serveur et le stockage



Choisir un appareil compatible Docker

NAS compatible, mini-PC Linux ou ordinateur domestique.



Prévoir au moins 6 Go de RAM et 2 cœurs CPU

Configuration minimale indiquée pour un usage général.



Vérifier que le serveur peut rester allumé

Nécessaire pour recevoir les envois automatiques depuis les téléphones.



Dimensionner le disque selon les fichiers originaux

Inclure photos, vidéos, fichiers RAW, croissance future et miniatures.



Prévoir une seconde destination de sauvegarde

Le disque qui héberge Immich reste un point de panne unique.


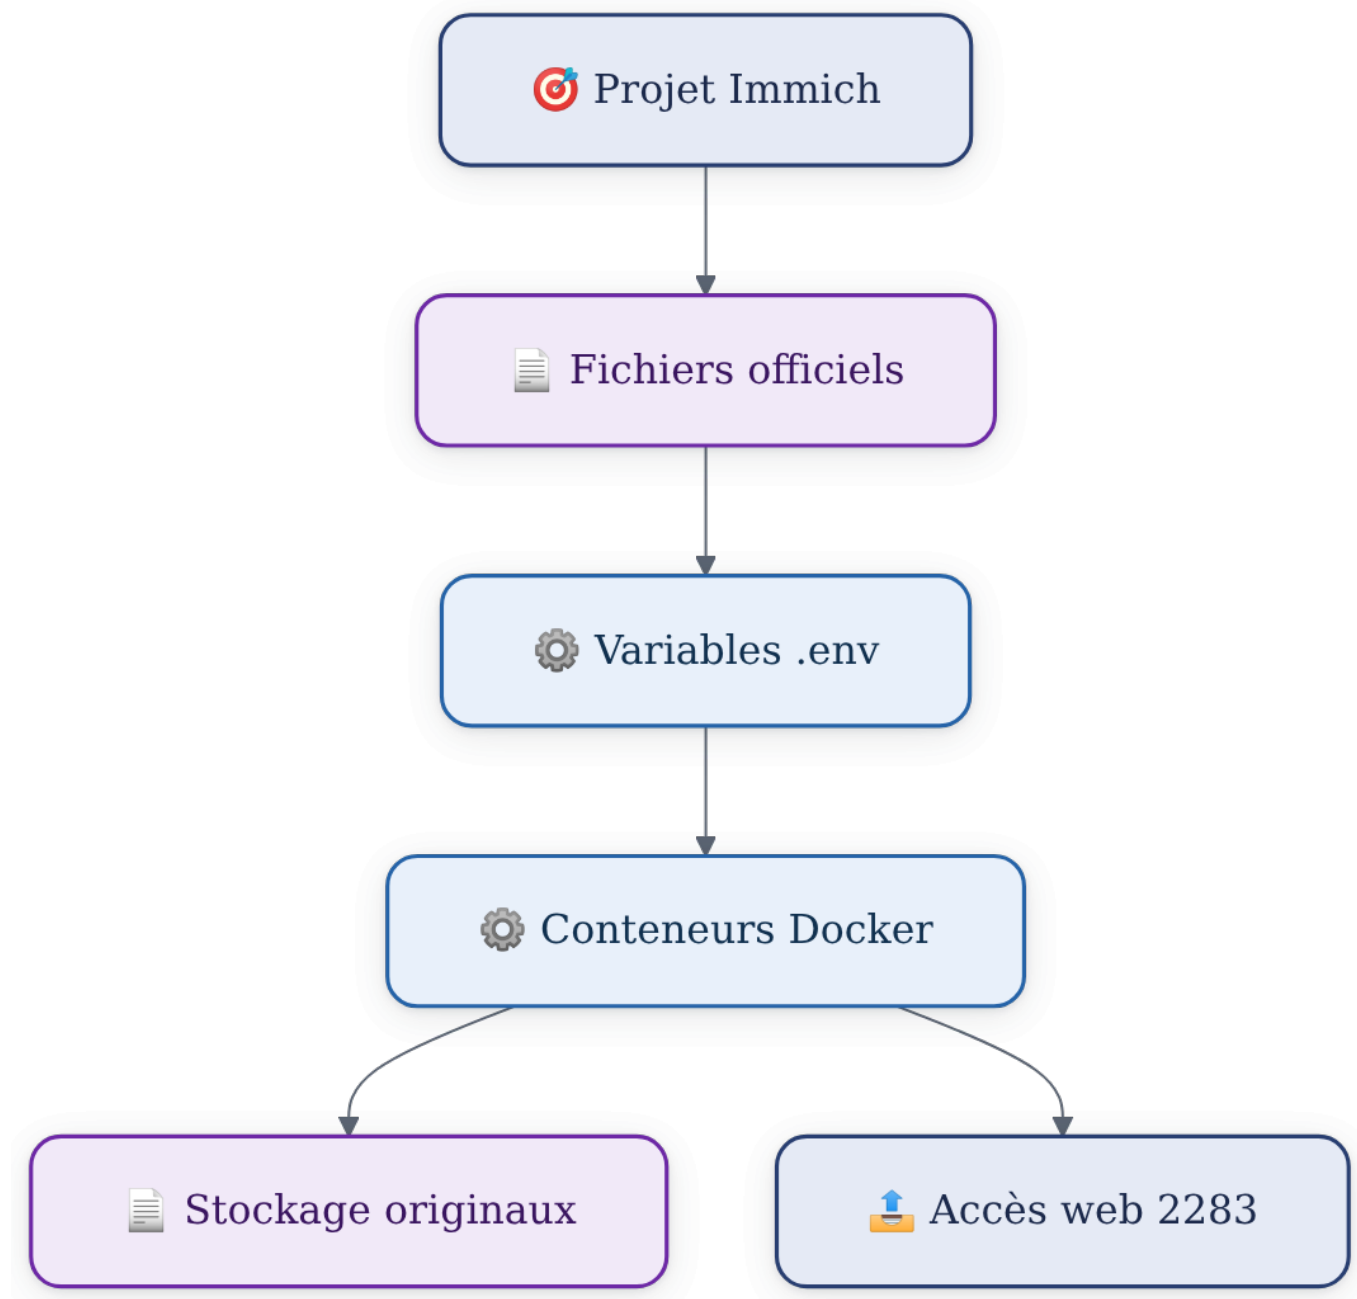


SCHÉMA Les composants à prévoir : application Immich, stockage des fichiers, base de données et téléphones.

2. Préparer une structure durable

- ☐ **Choisir un emplacement stable pour la photothèque**
Utiliser un volume ou dossier partagé qui sera disponible après chaque redémarrage.
- ☐ **Créer un dossier de projet séparé**
Il contient les fichiers de configuration Immich.
- ☐ **Séparer la configuration de la zone des médias**
Les originaux et données associées doivent vivre dans un emplacement dédié.
- ☐ **Éviter tout répertoire temporaire du système**
UPLOAD_LOCATION doit viser le stockage durable choisi.
- ☐ **Ne pas déplacer les dossiers après le premier démarrage sans vérifier la procédure officielle**
Particulièrement important pour les volumes de bibliothèque, PostgreSQL et cache.

3. Déployer Immich avec les fichiers officiels

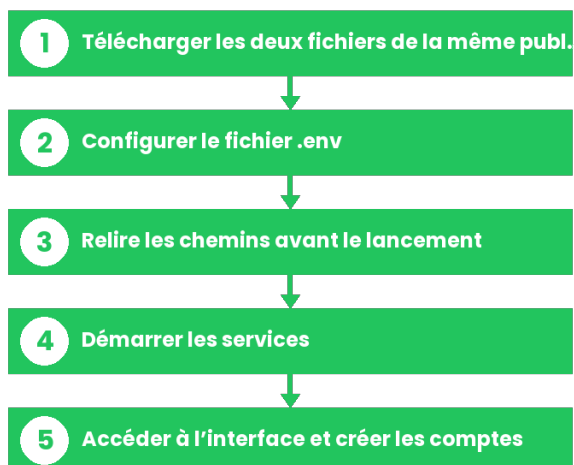

1 Télécharger les deux fichiers de la même publication

Récupérez docker-compose.yml et .env depuis le guide de démarrage officiel d'Immich. Ils doivent rester de la même version.

2 Configurer le fichier .env

Définissez au minimum le chemin de stockage, un mot de passe de base de données long et unique, ainsi que le fuseau horaire.

3 Relire les chemins avant le lancement

Confirmez que UPLOAD_LOCATION pointe bien vers votre disque ou volume durable, et non vers le dossier du projet ou un emplacement provisoire.

4 Démarrer les services

Depuis le dossier du projet, lancez la commande : docker compose up -d.

5 Accéder à l'interface et créer les comptes

Créez les comptes nécessaires pour les membres du foyer et conservez des bibliothèques personnelles distinctes.

4. Choisir votre type de serveur

Option	Adaptée si...	Point de vigilance
NAS avec Docker	Le foyer possède déjà un NAS	Vérifier la mémoire disponible et la compatibilité avec le gestionnaire de conteneurs.
Mini-PC sous Linux	Vous voulez un serveur dédié et évolutif	Prévoir un minimum d'administration système.
Ordinateur domestique	Vous testez Immich ou gérez une petite photothèque	L'ordinateur doit rester allumé pour les sauvegardes mobiles.

5. Sécuriser et sauvegarder avant les premiers envois

Remplacer impérativement DB_PASSWORD

Utiliser un mot de passe long et unique.

Éviter d'ouvrir directement des ports vers Internet

Privilégier un accès réseau prudent pour les usages distants.

Configurer l'application mobile pour envoyer les photos

Vérifier l'envoi avec quelques fichiers avant de compter sur l'automatisation.

Mettre en place une copie séparée du serveur

Répliquer les données vers un autre support indépendant.

Tester la restauration d'un fichier important

Une sauvegarde utile est une copie que vous savez retrouver.

! Synchronisation ≠ sauvegarde

Immich centralise et indexe votre photothèque, mais ne remplace pas une sauvegarde complète. L'envoi depuis le téléphone crée une copie sur le serveur ; seule une seconde copie indépendante protège réellement contre une panne de disque, un vol ou une erreur de manipulation.

Les noms de variables et la configuration peuvent évoluer selon la version d'Immich : utilisez toujours les fichiers de déploiement officiels correspondant à la même publication.